


CBI Danmark isolering er fremragende til efterisolering af gamle huse og som traditionel isolering i nye huse. Produktet er effektivt til forskellige mål, både i isoleringstykkelsen for vægge samt bredde mellem evt. regler. Materialet kan indblæses indenfor nedenfor angivne områder. I skemaet nedenfor kan man se resultatet.

Det er en meget effektiv isoleringsmetode, der ikke efterlader nogen kuldebroer. Samtidig giver det et godt arbejdsmiljø til isolatørerne samt er et godt miljørigtigt produkt, hvor alle processer er medregnet, når vi siger, at det er Danmarks bedste isolering.

Produktet er beskyttet med brandhæmmer og mod svamp og råd. Som lydisolering er et organisk materiale som dette helt fremragende, da "hule" træfibre optager lyd.

*"Vi er til for dem, der bestiller noget"*

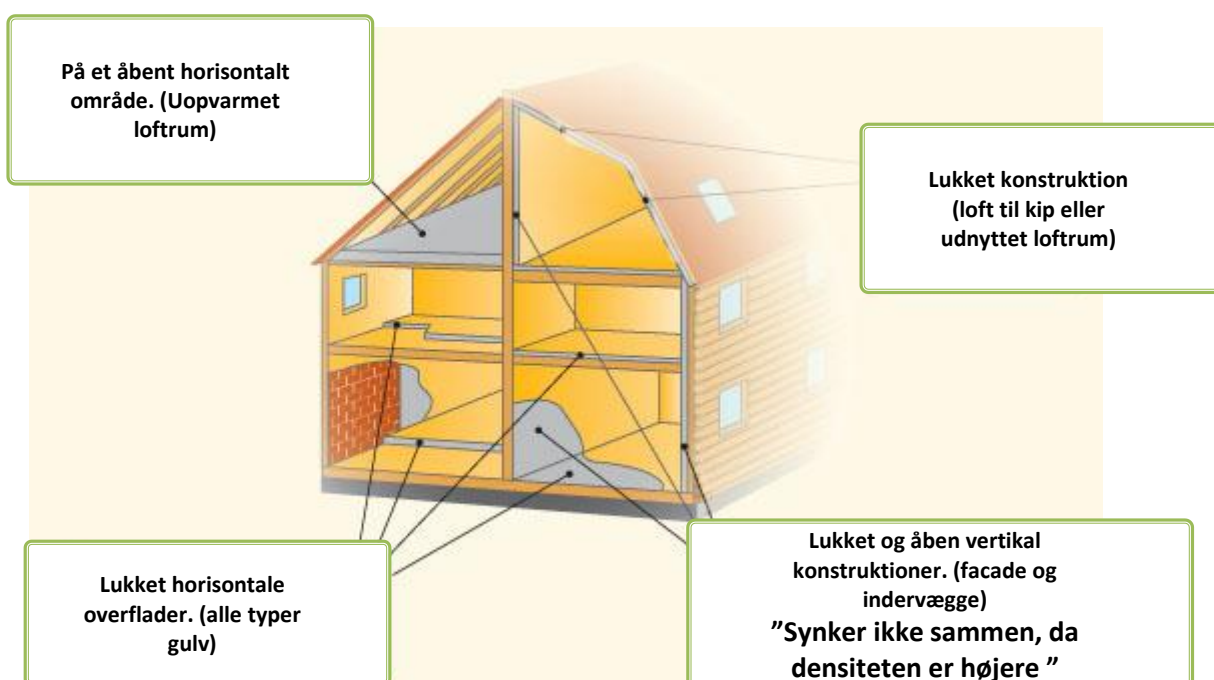

For tekniske data henvises til datablad.

I krybekældre anvendes der EPS granulat. EPS er genbrugsflamingo, der er granuleret. Det betyder, at det hæfter sammen, og for at skabe endnu mere stivhed kan dette granulat tilsættes lim ved ud/indblæsningen. Ring for nærmere information i forbindelse med forbehold ved radonsikring og vandør i krybekældre.